

OTDR MODELO OT20H - P4



Mide: F.O. Singlmodo FTTX/PON

Longitudes de onda: 1310/1550
y 1625 filtrada

Rango dinámico: 38/36/36dB

Paso a través de Splitter



Clave de bloqueo

A prueba de polvo y agua

Resistente a golpes

Prueba de caída desde 1.5 mts de altura


Manejo desde el movil



OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

- La **OTDR OT20H-P4** cuenta con una pantalla táctil de 7", que integra 9 módulos. Con un excelente diseño inteligente de hardware y software, la precisión de la prueba de fibra corta y la prueba automática es mayor. Está equipado con una prueba Ether-net (Ping/PPOE, etc), compatible con el control de la aplicación.
- La serie **OT20H** se utiliza para probar las longitudes de la fibra óptica, la pérdida y calidad de la conexión, se utiliza en la construcción de ingeniería, pruebas de mantenimiento de enlaces. Funcionamiento óptimo de redes troncales y urbanas.

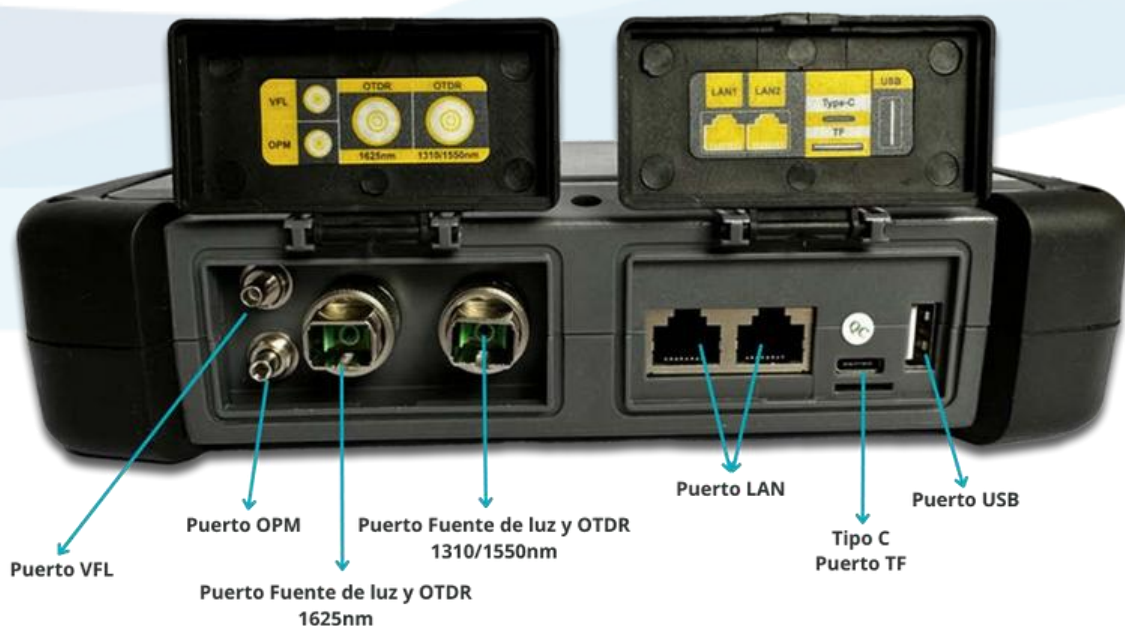

OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

¡ DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA !

Fuente de luz/OTDR integrado, medidor de potencia óptica VFL, prueba de Ethernet, inserción pérdida.

VFL



OPM



OTDR



OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

Mapeador de enlace óptico inteligente
Mapa de Eventos



Idioma Personalizable:



OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

Modelo	P4
Longitud de onda	1310nm/1550nm +20nm 1625nm±15nm (Filtrado)
Filtro	pase alto>1595nm Aislamiento >40dB (1270nm-1585nm)
Tipo de fibra	Singlemodo
Rango dinámico máximo	38/36/36dB
Zona ciega del evento	0.5m
Zona ciega ATT	3.5m
Zona ciega PON	30m
Rango de prueba	10 Om/500m/1.25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/40km/80km/125km/260km/420 km
Ancho de pulso	3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/us/2us/3us/5us/8us/10us/20us
Precisión de alcance	±(0.75m+ Intervalo de muestra+0.0025% x Distancia de prueba)
Precisión de pérdida	0.03dB/dB
Puntos de muestra	>256k
Resolución de muestra	0.015m~16m
Precisión de reflexión	±2dB
Resolución de pérdidas	±0.001dB
Umbral de pérdida	0.01dB

OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

OPM	
Rango de onda	800nm-1700nm
Conector	Universal FC/SC/ST
Alcance de la prueba	-50dBm~+26dBm/-70dBm~+6dBm
Incertidumbre	±5%
Calibración longitud de onda	850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm
LS	
Tipo de láser	FP-LD
Longitud de onda	>-5dBm(SM Fibra)
Modo	CW/270Hz/1kHz/2kHz
Estabilidad	CW, ±0.5dB/15min (Prueba después de 15 minutos de precalentamiento)
Conector	FC/UPC (Intercambiable SC、ST) VFL
Longitud de onda	650nm + 20nm
Potencia de salida	≥10Mw
Modo	CW/1Hz/2Hz
Conector	FC/UPC (Intercambiable SC, ST)
El índice de prueba de pérdida óptica se refiere a la fuente de luz anterior y al índice del medidor de potencia óptica.	

OTDR MODELO OT20H - P4

Descripción

Otros	
Pantalla	LCD a color de 7 pulgadas + Resolución de la pantalla táctil: 800x480
Fuente de alimentación	Adaptador tipo C: Input: 100V-240V, 50/60Hz, Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Batería de litio: 3.7V, 10400mAh
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C
Humedad relativa	0 0 ~ 95%, No condensado
Peso	W 1.2Kg
Tamaño	215mm x 160mm x50mm
Conector	FC/UPC (Intercambiable SC, ST)
Funciones: OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa de eventos/Detección de fin/Prueba de pérdida óptica/Prueba de Ethernet/Prueba remota/Gestión de archivos	

Accesorios

